


ETATRON D.S.

HF - MA

Bomba dosadora eletromagnética, de ajuste manual da vazão por meio de botão no painel, (0-100%), com exclusiva tecnologia HRS (*High Rating System*) que permite um acurado controle da pressão de trabalho, alcança altas vazões elevadas. Possui sensores internos que permitem acionar alarmes em caso de sub carga (trabalho a seco) ou sobre carga (aumento na pressão da rede). Exclusiva função Priming, simula uma pressão de exercício e facilita o afogamento do cabeçote, atuando como uma "válvula de alívio eletrônica". Painel protegido por tampa em policarbonato transparente. Gabinete em plástico reforçado de alta resistência, para fixação em base horizontal. Proteção IP 65. Cabeçote em PVC, com Válvulas esfera de fácil acesso (sem ferramentas). Possui entrada para sensor de nível.

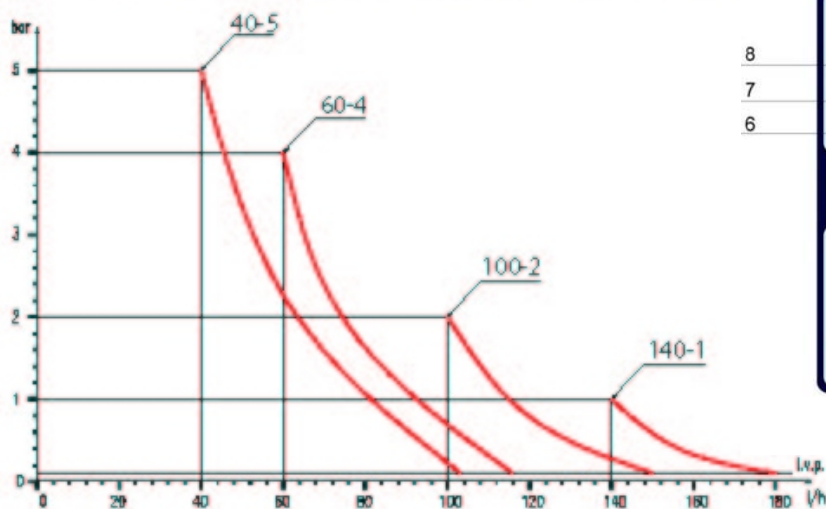

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Vazão	Pressão	Frequência de injeções	Volume	Curso	Sucção	Consumo		Peso
TIPO	l/h	Bar	inj/min	ml	mm	m	w	A	kg
40-05	40	5	120	5,6	2,0	2,0	115	0,5	5,7
60-04	60	4	140	7,1	2,3	2,0	115	0,5	5,7
100-02	100	2	180	9,3	2,4	2,0	115	0,5	5,7
140-01	140	1	240	9,7	2,5	2,0	115	0,5	5,7

DESCRIÇÃO DOS COMANDOS

- 1 - Interruptor ON/OFF luminoso "verde"
- 2 - LED indicador de Under-Load "verde"
- 3 - LED indicador de Over-Load "vermelho"
- 4 - LED indicador de nível baixo "amarelo"
- 5 - LED indicador de injeções "vermelho"
- 6 - LED indicador de função "PRIMING"
- 7 - Seletor de funções METER/PRIMING
- 8 - LED indicador de função "METER"
- 9 - Botão de regulagem manual de vazão

